

В ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ







AUX
AIR CONDITIONER

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ






2017

 **ХИКОНИКС**

Внутренние блоки ON-OFF

Внутренние блоки		12	18	24	36	48	60
	Кассетные четырехпоточные блоки (компактные)	●	●				
	Кассетные четырехпоточные блоки			●	●	●	●
	Напольно-потолочные блоки	●	●	●	●	●	●
	Канальные низконапорные блоки	●	●	●			
	Канальные средненапорные блоки		●	●	●	●	●
	Канальные высоконапорные блоки			●		●	●

Внутренние блоки Inverter

Внутренние блоки	18	24	36	48	60
 <p>Кассетные четырехпоточные блоки (компактные)</p>	●				
 <p>Кассетные четырехпоточные блоки</p>		●	●	●	●
 <p>Напольно-потолочные блоки</p>	●	●	●	●	●
 <p>Канальные низконапорные блоки</p>	●	●			
 <p>Канальные средненапорные блоки</p>	●	●	●	●	●

Универсальные наружные блоки Inverter и On-Off

AUX

AIR CONDITIONER

14,0-17,5 кВт
(Inverter и On-Off)

10,5 кВт
(Inverter и On-Off)


5,2-7,0 кВт
(Inverter и On-Off)

3,5 кВт
(только On-Off)



Охлаждение при низкой температуре

Кондиционер стабильно работает на охлаждение при температуре на улице до -5°C

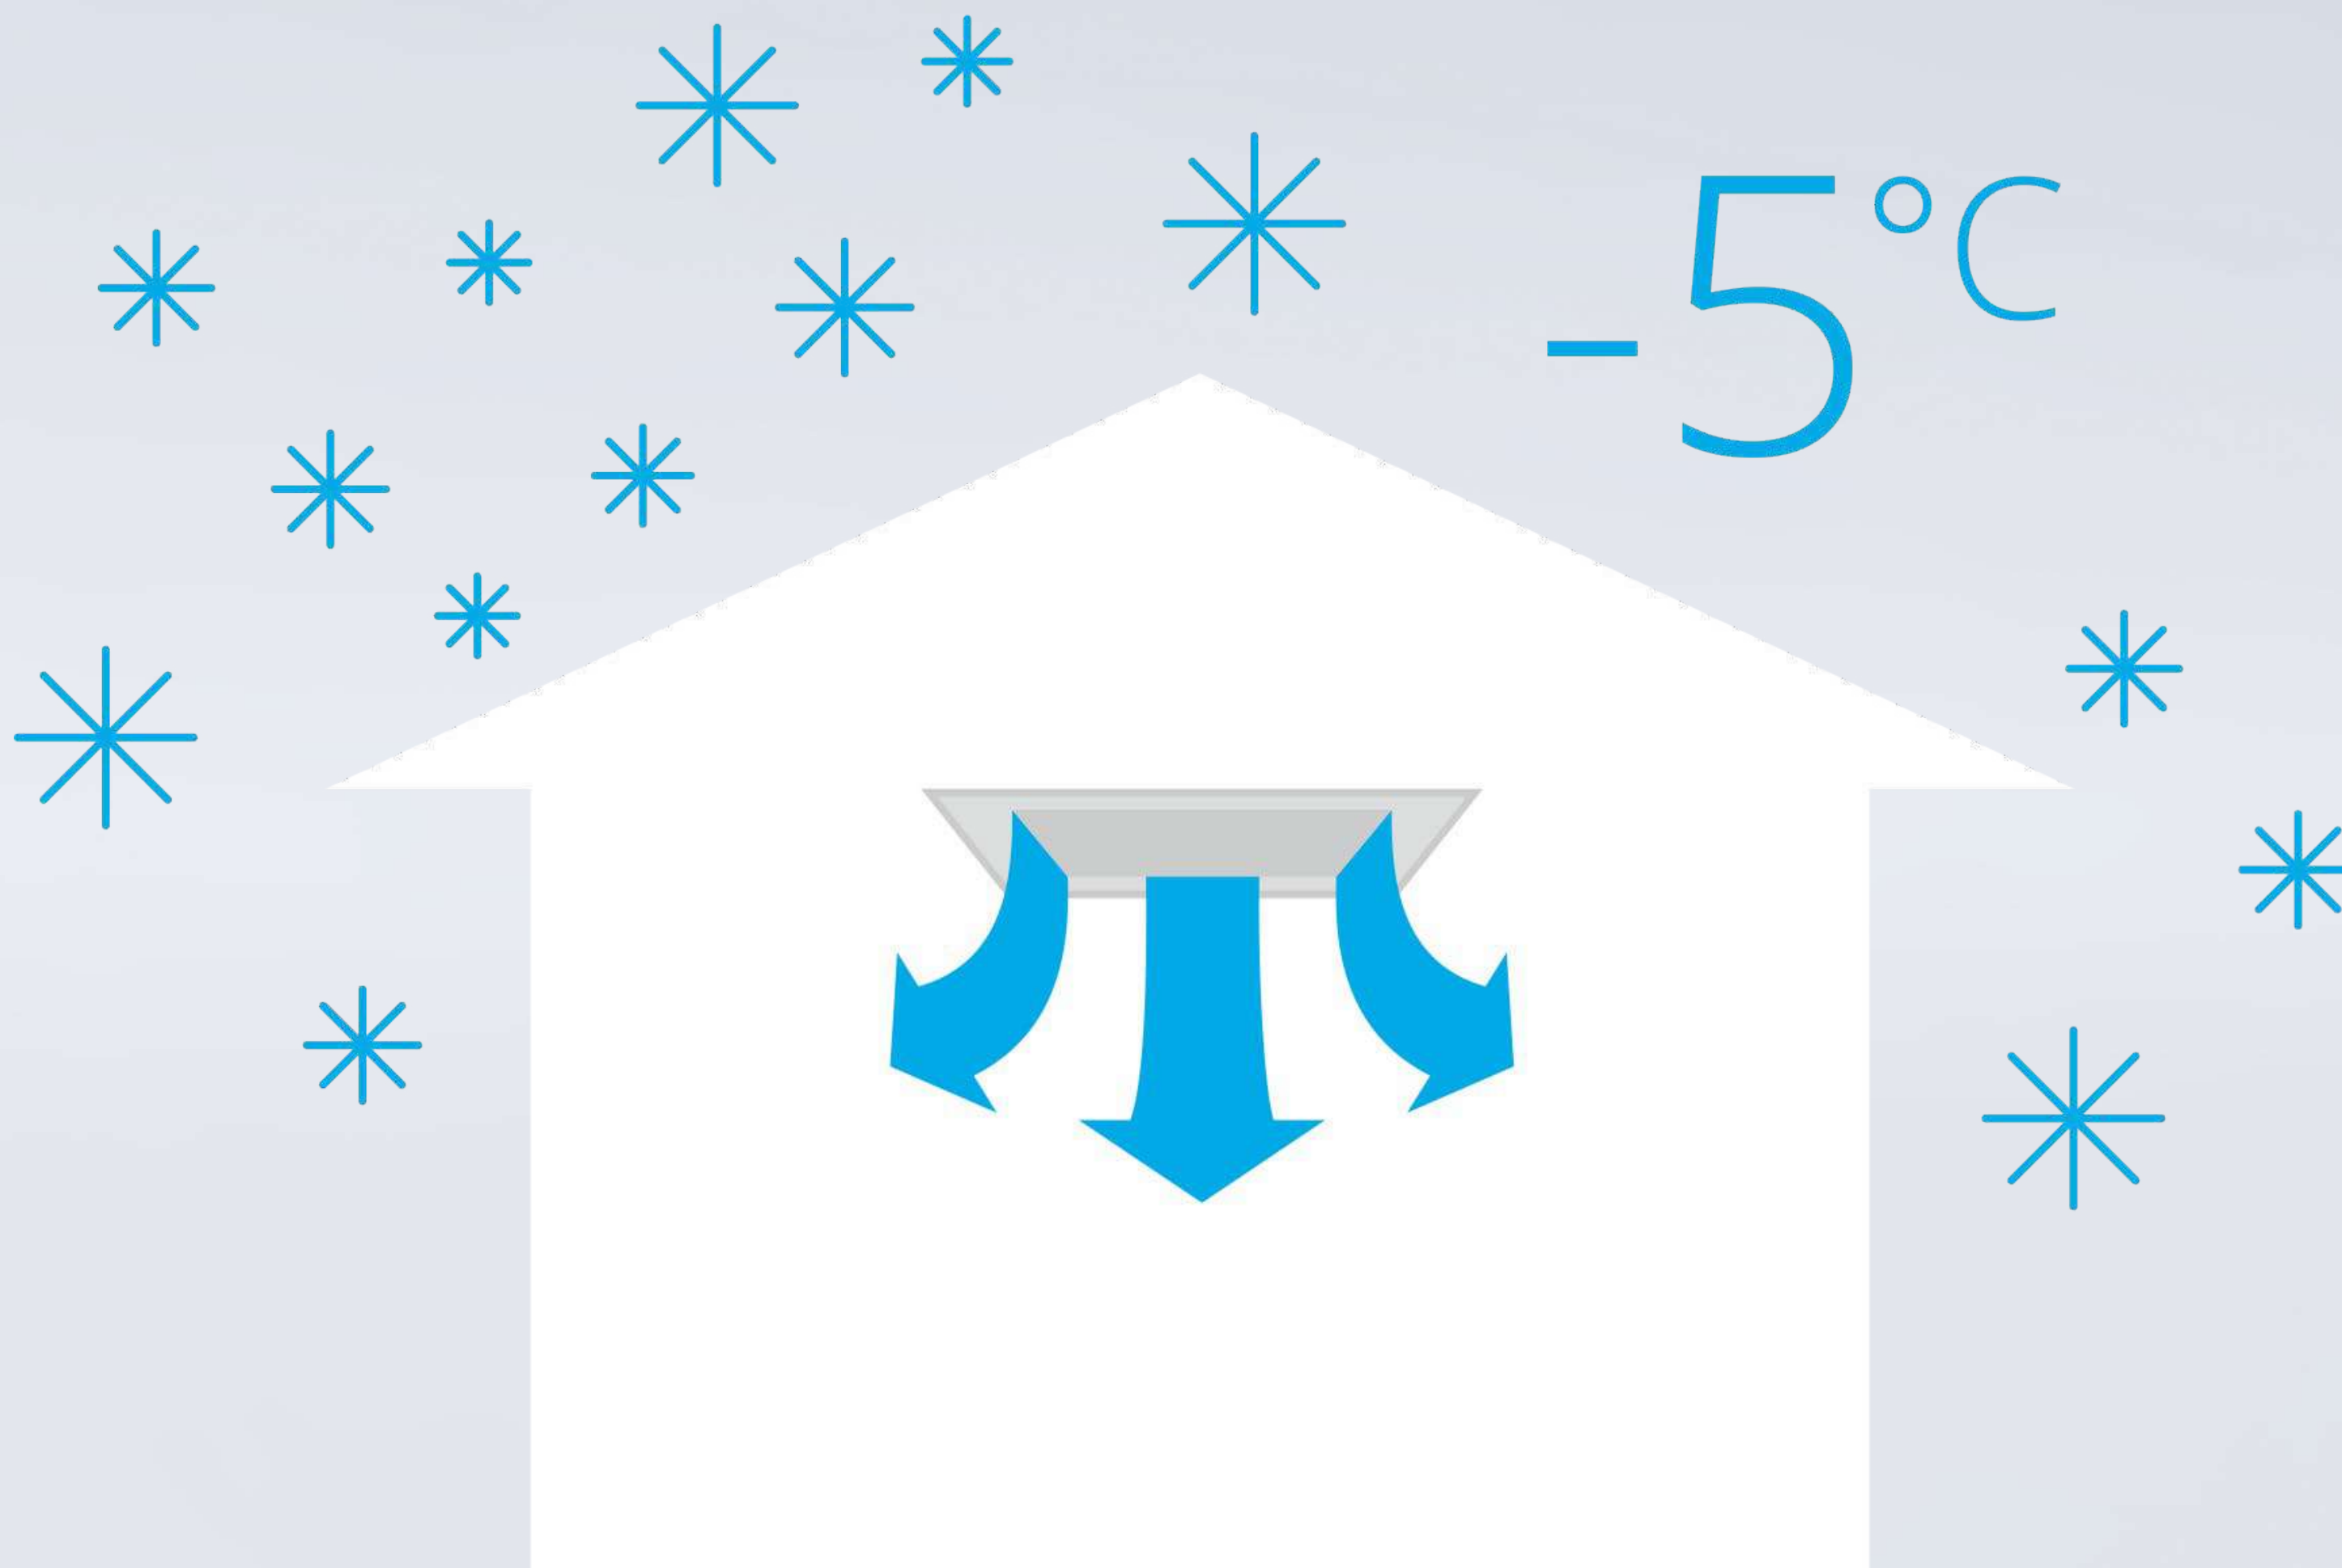

Высокоэффективные компрессоры

AUX
AIR CONDITIONER

В кондиционерах AUX используются только высококачественные компрессоры от известных производителей: Toshiba, Hitachi, Sanyo и Daikin




Hitachi



Sanyo

Длины трасс и перепады высот между внутренними и наружными блоками

Мощность (кВт)	Максимальная длина (А)	Макс. перепад высот (В)
3.5	15м	10м
5.2	20м	15м
7~8.7	30м	15м
10.5~17.5	50м	30м

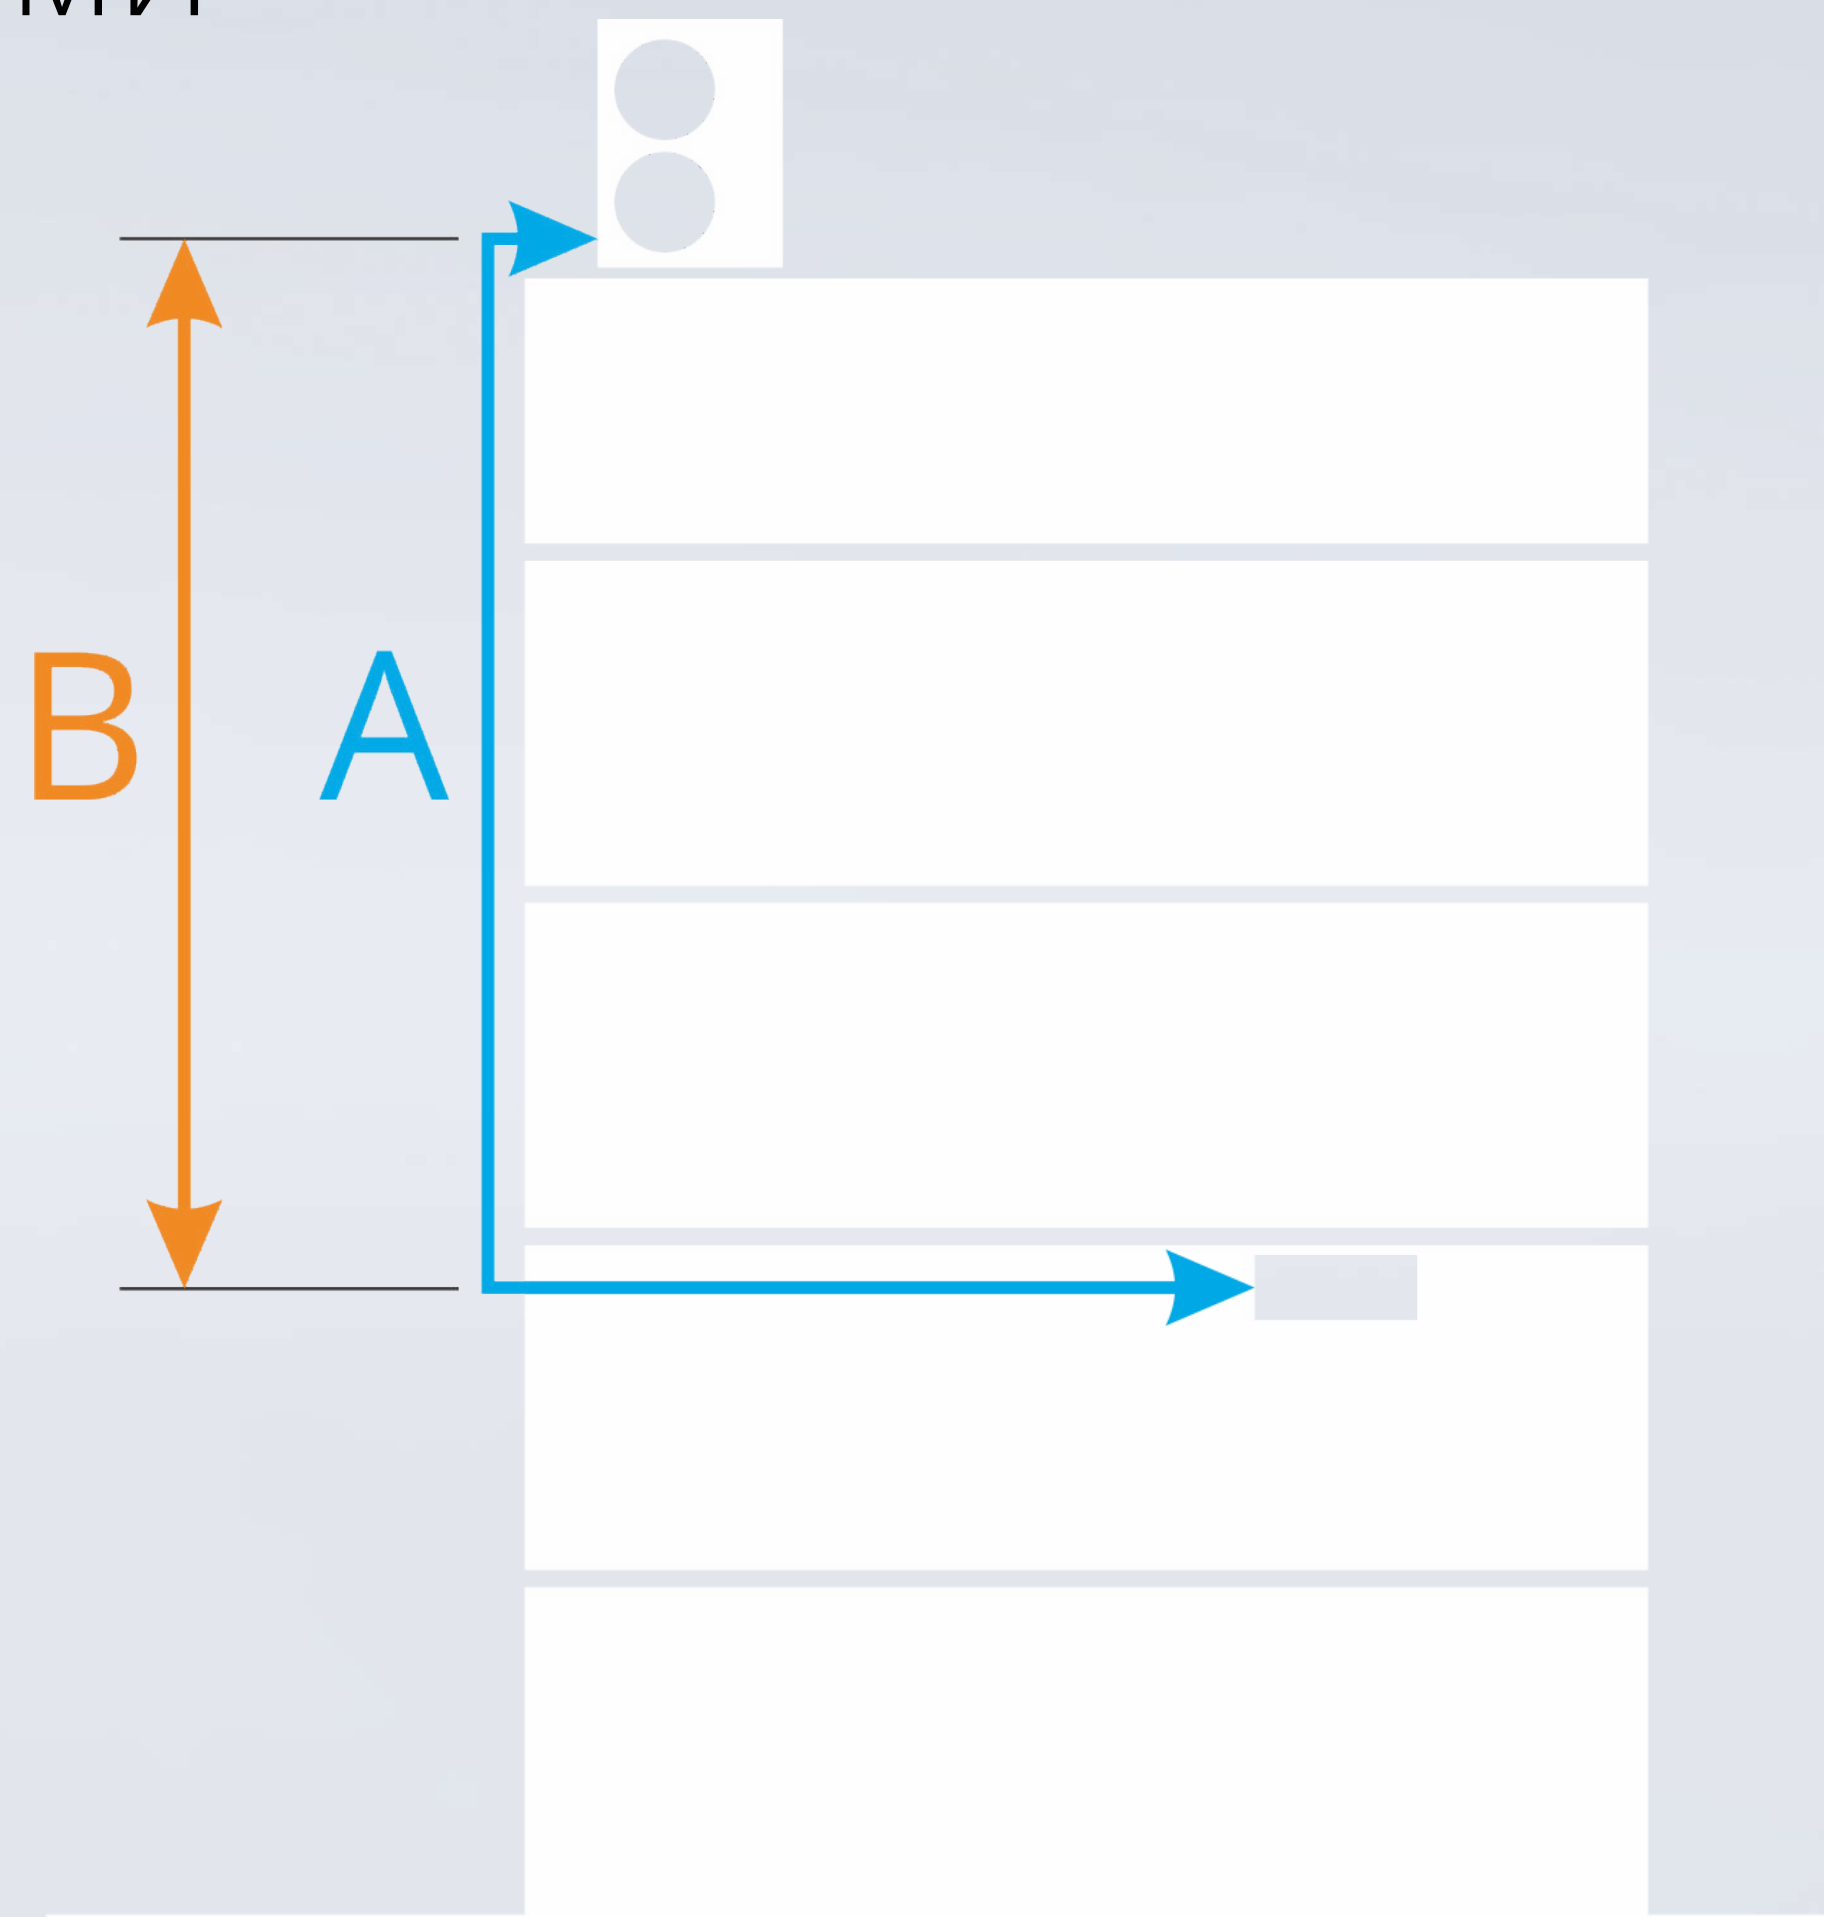

Кассетные внутренние блоки

AUX
AIR CONDITIONER

- Модельный ряд от 3,5 до 17,5 кВт
- Цифровой дисплей на панели
- Теплообменник с повышенной на 15% эффективностью
- Воздуховод подключается с 4х сторон
- Подмес свежего воздуха
- Встроенная дренажная помпа
- Беспроводной пульт в комплекте



Подмес
свежего
воздуха



Низкий
уровень
шума



Дренажная
помпа в
комплекте



Встроенный
фильтр



Цифровой
дисплей на
панели



Высокая
энергоэф-
фективность



Повышенный
КПД теплооб-
менника

Канальные внутренние блоки

AUX
AIR CONDITIONER

- Модельный ряд включает низконапорные, средненапорные и высоконапорные модели
- Низконапорные модели в сверхтонком корпусе (185мм)
- Широкие возможности создания систем кондиционирования
- Проводной пульт в комплекте



Низкий
уровень
шума



Сенсорный
пульт ДУ (оп-
ция)



Охлаждение
при низкой
температуре



Встроенный
фильтр



Высокая
энергоэф-
фективность



Ультратонкий
корпус (низко-
напорные)

Напольно-потолочные внутренние блоки

AUX
AIR CONDITIONER

- Модельный ряд от 3,5 до 17,5 кВт
- Вертикальная либо горизонтальная установка
- 3D воздушный поток
- Беспроводной пульт в комплекте



3D воздушный
поток



Низкий
уровень
шума



Сенсорный
пульт ДУ (оп-
ция)



Охлаждение
при низкой
температуре



Цифровой
дисплей на
панели



Высокая
энергоэф-
фективность



Ультратонкий
корпус

Системы управления

- Пульт УК-К входит в комплект кассетных и напольно-потолочных блоков, для остальных является опцией.

- Пульт ХК-02 входит в комплект для канальных внутренних блоков, для остальных является опцией.

AUX
AIR CONDITIONER



Беспроводной пульт управления УК-К



Проводной пульт управления XK-02




Проводной пульт управления XK-05

Центральный пульт управления

AUX
AIR CONDITIONER

- Центральный пульт управления может обслуживать систему из **64** внутренних блоков

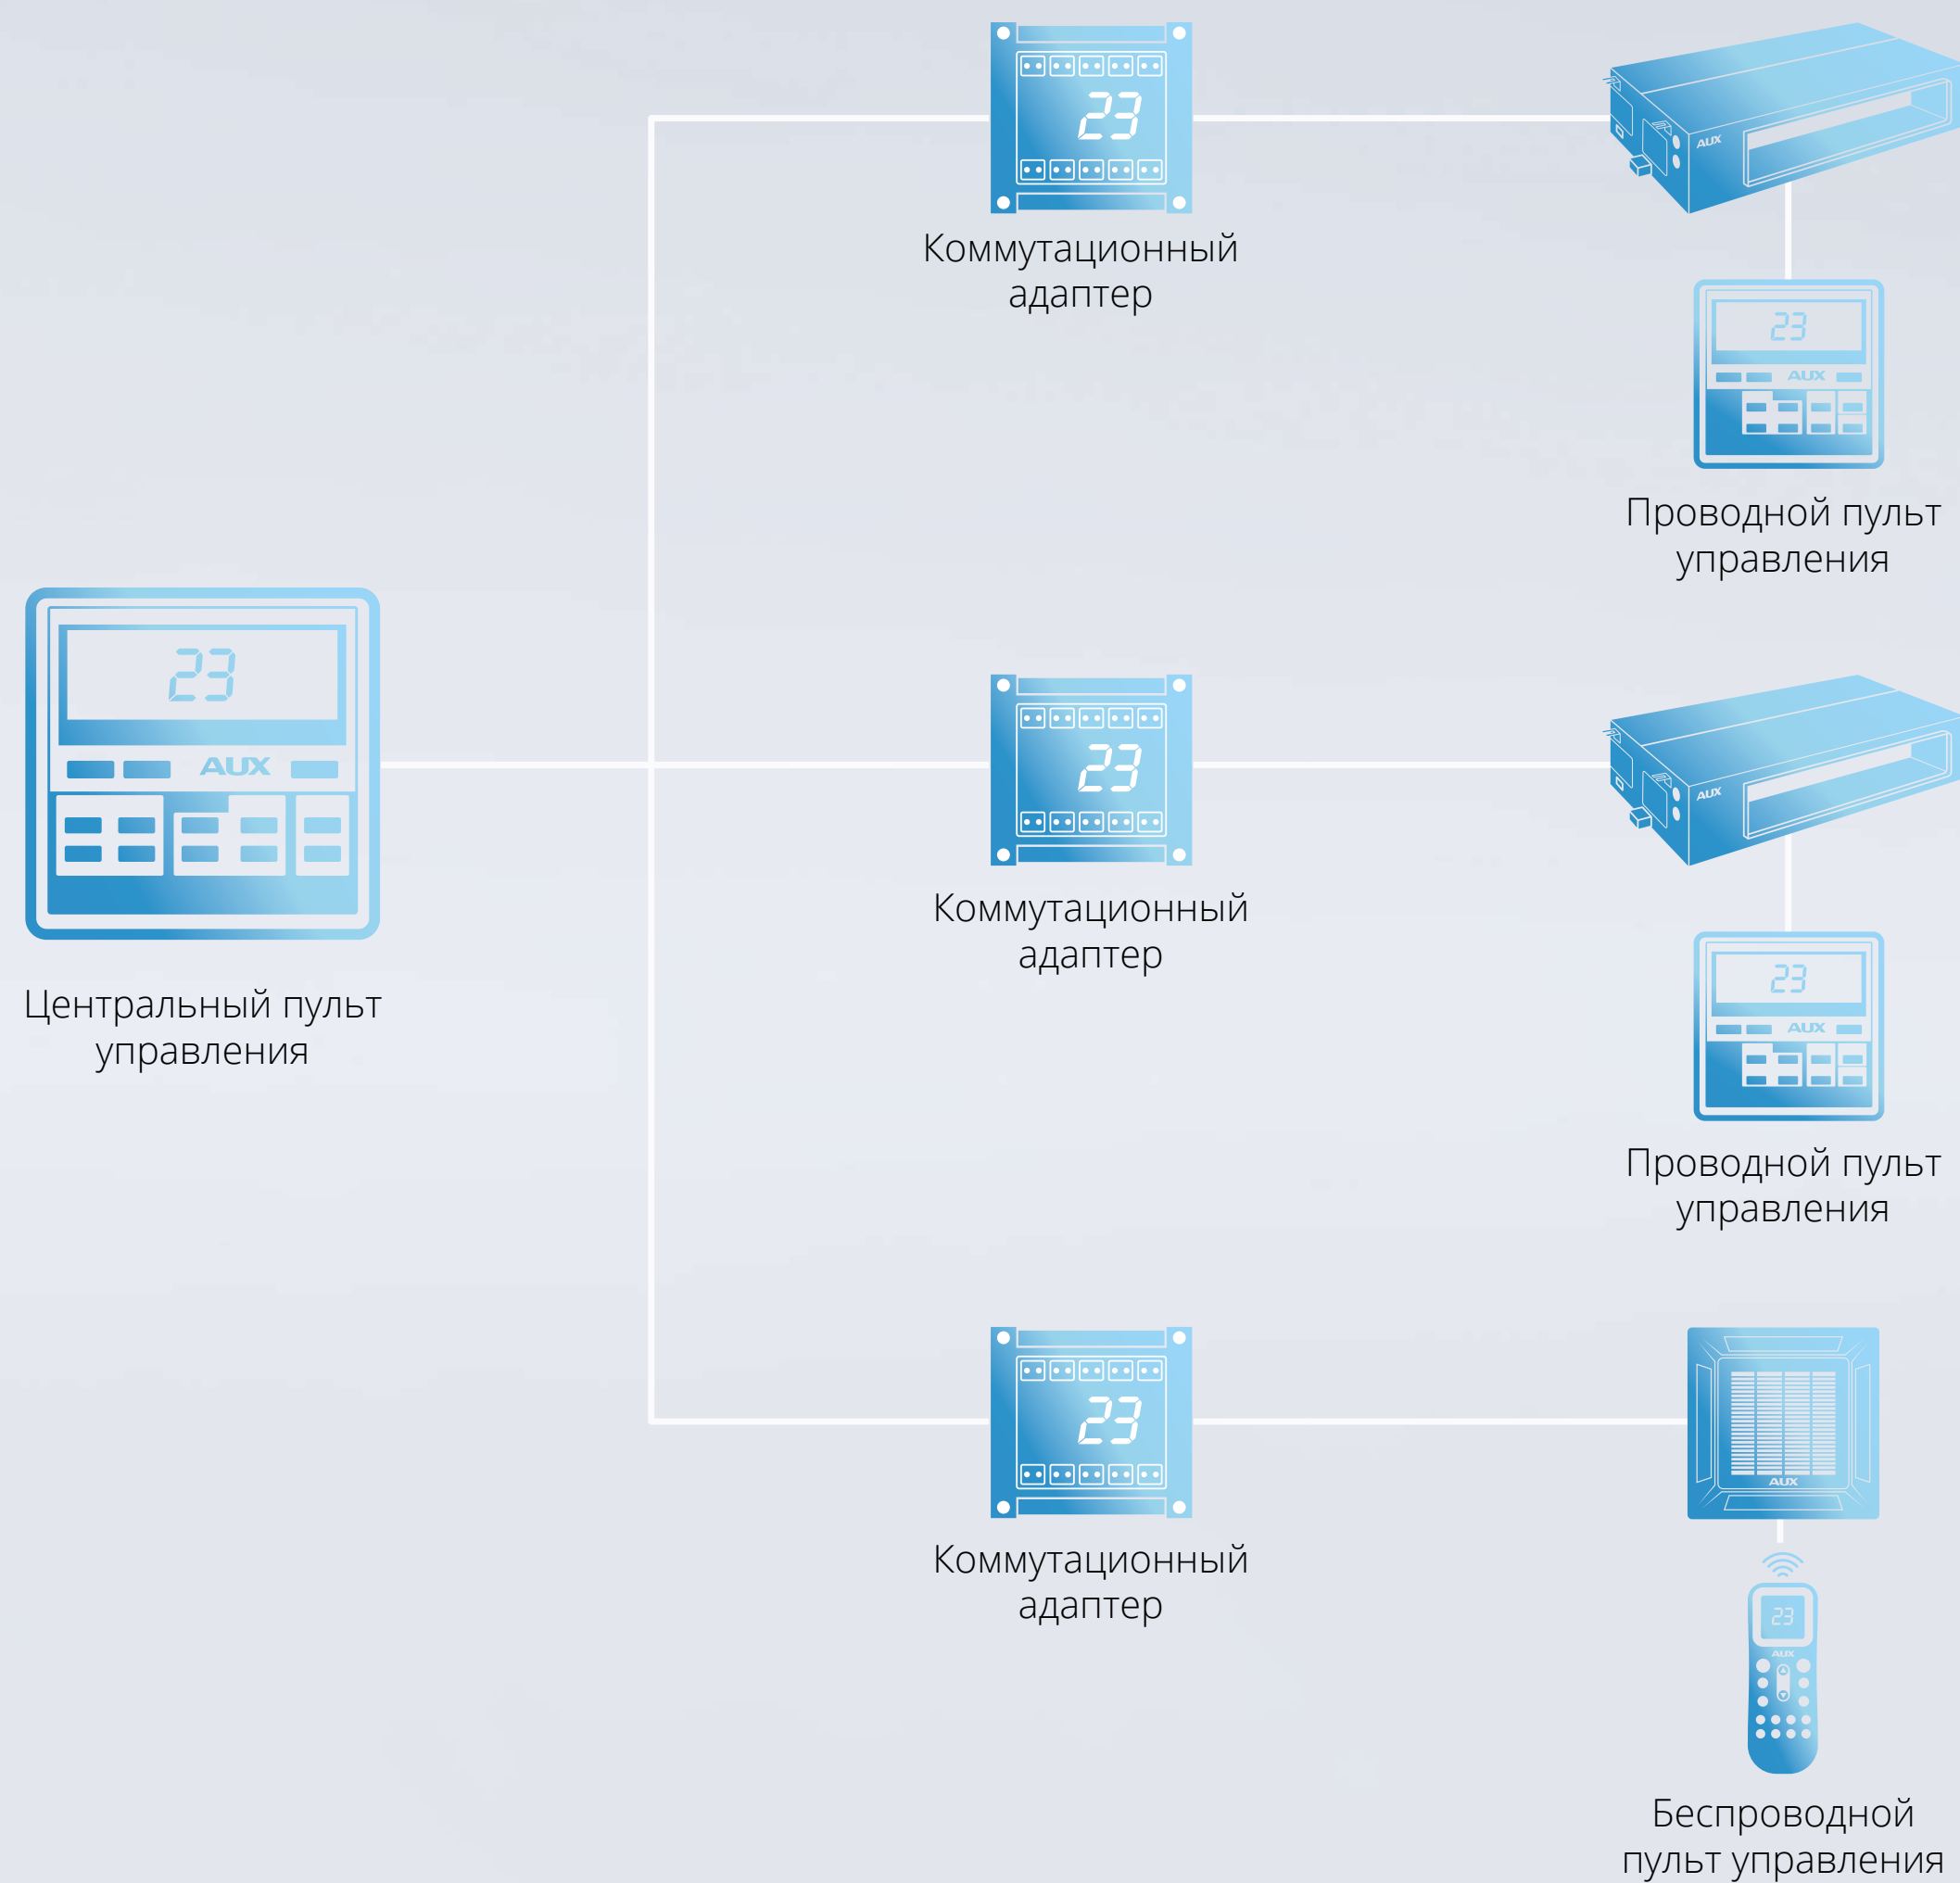

До **64**
внутренних
блоков

AUX

AIR CONDITIONER

В ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ

Спасибо за внимание